

Platform

- ◊ Ek Platform
- ◊ Maksimum yükseklikte sürüş imkanı
- ◊ Katlanabilir korkuluklar
- ◊ Menteşeli otomatik kapanan platform kapısı
- ◊ Sökülebilir üst kumanda paneli
- ◊ Halat bağlantı noktaları
- ◊ Oransal yürüyüş sistemi
- ◊ Oransal kaldırma indirme hız ayarı
- ◊ Aşırı yük sensörlü

Güç Seçenekleri



- ◊ 4x6V 242 Ah Derin döngülü akü
- ◊ Menteşeli kapaklı, açılabilir akü ve elektrik bölümü
- ◊ 30 Ah otomatik şarj cihazı
- ◊ Şarj koruma sistemi
- ◊ Çift hidromotor ile yürüyüş imkanı (Hid. Yürüyüş)
- ◊ İki tekerden elektrik motoru ile yürüyüş imkanı (Elk. Yürüyüş)
- ◊ İki tekerlekten çekiş
- ◊ Arka çift tekerden hidrolik fren sistemi (Hid. Yürüyüş)
- ◊ Otomatik ön tekerden fren sistemi (Elk. Yürüyüş)
- ◊ Acil durumda fren boşaltma sistemi

Fonksiyonel Ekipmanlar ve Özellikleri

- ◊ Otomatik açılan çukur koruma sistemi
- ◊ Acil durumda manuel indirme sistemi
- ◊ Üst ve alt kumanda ekranında LCD ekranlı hata kod sistemi
- ◊ Akü şarj durum göstergesi
- ◊ Çalışma saati
- ◊ Yağlama gerektirmeyen burç sistemi
- ◊ Bakım çubuğu
- ◊ Silindir yük tutma valfi
- ◊ Korna
- ◊ İz bırakmayan dolgu lastikler
- ◊ Eğimde çalışma engelleme sistemi
- ◊ Tüm fonksiyonlar için sesli uyarı sistemi
- ◊ İnişte sesli ikaz sistemi
- ◊ Sabitleme kanca noktaları
- ◊ Forklift taşıma noktaları
- ◊ Eğim alarmı - sesli uyarı sistemi
- ◊ Platform üzerinde 220V priz

Opsiyonel Özellikler

- ◊ Platform üzerine hava hattı
- ◊ Platform üzerinde LED çalışma lambası
- ◊ Özel renk seçeneği
- ◊ Lityum akü

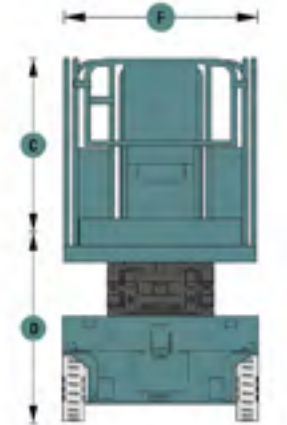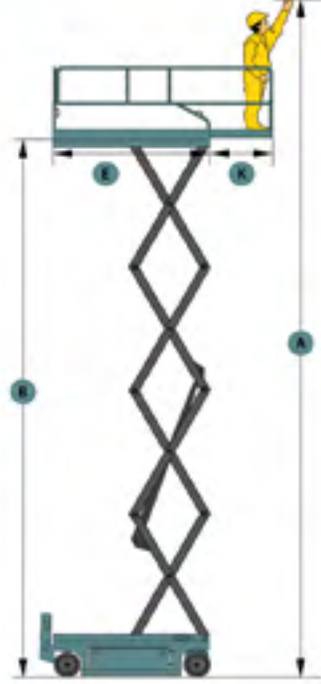

Model	MPD.1613 Hidrolik Yürüme	MPD.1613E Elektrik Yürüme
Ölçüler		
A - Çalışma Yüksekliği	15,70 m	15,70 m
B - Platform Yüksekliği - Kalkık	13,70 m	13,70 m
D- Platform Yüksekliği - İnik	1,67 m	1,67 m
D+C- Kapalı Yükseklik - Korkuluklar Açık	2,82 m	2,82 m
Kapalı Yükseklik - Korkuluklar Kapalı	2,32 m	2,32 m
C-Korkuluk Yüksekliği	1,10 m	1,10 m
ExF - Platform Ölçüleri	2,64 x 1,30 m	2,64 x 1,30 m
K- Ek Platform	0,90 m	0,90 m
G- Toplam Genişlik	1,40 m	1,40 m
L- Toplam Uzunluk	2,87 m	2,87 m
J- Dingil Mesafesi	2,26 m	2,26 m
Yerden Yükseklik	10 cm	10 cm
Yerden Yükseklik - Çukur Koruma Açık	25 mm	25 mm
Performans		
Platform Kapasitesi	350 kg	350 kg
Ek Platform Kapasitesi	100 kg	100 kg
Maksimum Kullanıcı	2	2
Kaldırma / İndirme Süresi	75 / 80 sn	75 / 80 sn
Ağırlık	3700 kg	3700 kg
Tırmanma Kabiliyeti	%20	%25
Yürüyüş Hızı (İnik / Kalkık)	0,8 / 2,4 km	0,8 / 2,4 km
Tekerlekler - İz Yapmayan Tip	15x5	15x5
Dönüş Yarıçapı	2500 mm	2500 mm
Yürüme	Ön Teker - Hidrolik	Ön Teker - Elektrik
Fren	Arka Teker - Hidrolik	Ön Teker - Elektrik
Güç		
Enerji Kaynağı	24 V Akü	24 V Akü
Akü	4x6V 242 Ah	4x6V 242 Ah
Şarj Cihazı	24V 30 Ah	24V 30 Ah